


SILVERLIFT

Elevador para personas Directiva máquina 2006/42/CE



SILVERLIFT

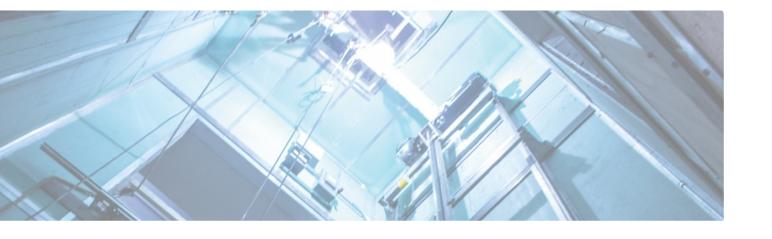




SILVERLIFT

Ascensor baja velocidad 0,15m/s hidráulico.

El más versátil, donde las prestaciones y el diseño se unen para conseguir un producto único y exclusivo. Un estudio personalizado de cada instalación nos permite obtener el mejor resultado para cada cliente.



Máxima optimización de hueco.

Posibilidad de foso especial de hasta 100mm y huida de 2.250mm sin puertas en cabina, hasta 150mm de foso y 2.500mm de huida con puertas automáticas.



Grupo de válvulas 1 velocidad con válvulas regulables para parada suave.



Muy bajo nivel de ruido. Motor sumergido.



Sistema de bajada en emergencia en caso de fallo de corriente.



Características generales


Carga útil Velocidad Potencia motor Recorrido máximo Foso Huida Hasta 385 kgs 0,15 m/s 3 cv 18 mts

Estándar 200 mm / hasta 100 mm barrera+semi / 150mm autom. Hasta 2,250 mm barrera+semi / 2,500mm autom.

Especificaciones técnicas

Carga útil (KG)	225	320	385		
Capacidad (personas)	3	4	5		
Suspensión	2:1				
Velocidad		0,15 m/s			
Potencia kW(CV)	1,5 (2,0)	1,5 (2,0)	2,2 (3,0)		
Ø Polea (mm)	320	320	320		
N° y Ø Cables (mm)	4x8	4x8	4x8		
Guías cabina		T-82/9			
Distancia entre fijaciones		1.500 mm			

Plano barrera + semiautomáticas - chasis lateral

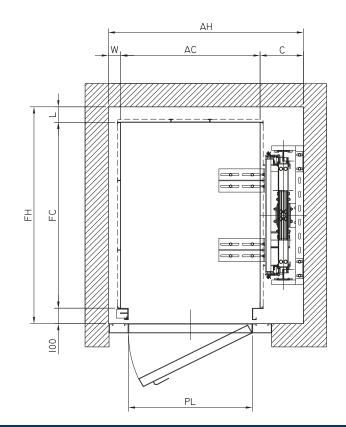

	AHxFH(mm)	ACxFC(mm)	PL(mm)	W(mm)	L(mm)	C(mm)
225 KG	1220x1160	900x1000	700	60	60	280/240
300 KG	1320x1360	1000x1200	800	60	60	280/240
385 KG	1420x1560	1100x1400	800	60	60	280/240

Medidas orientativas, para otras configuraciones consultar con nuestro dpto. técnico.

Con puerta bus en cabina, sumar 30 mm al fondo.

Para doble embarque 180° sumar 40 mm al fondo de hueco.

Para doble embaque 90° y triple embarque, consultar con nuestro departamzento técnico.




Plano barrera + semiautomáticas - chasis al fondo

		AHxFH(mm)	ACxFC(mm)	PL(mm)	W1(mm)	W2(mm)	C(mm)
2	225 KG	1020x1360	900x1000	700	60	60	280/240
;	300 KG	1120x1560	1000x1200	800	60	60	280/240
;	385 KG	1220x1760	1100x1400	800	60	60	280/240

Medidas orientativas, para otras configuraciones consultar con nuestro dpto. técnico. Con puerta bus en cabina, sumar 30mm al fondo.

Para doble embaque 90° y triple embarque, consultar con nuestro departamento técnico.

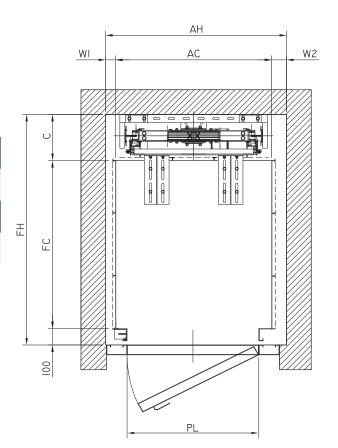


Plano automáticas - chasis lateral

	AHxFH(mm)	ACxFC(mm)	PL(mm)	W(mm)	L(mm)	C(mm)
225 KG	1250x1250	900x1000	700	60	60	280/240
300 KG	1400x1450	1000x1200	800	60	60	280/240
385 KG	1450x1650	1100x1400	800	60	60	280/240

Medidas orientativas, para otras configuraciones consultar con nuestro dpto. técnico. Para doble embarque a 180°, sumar 100mm al fondo.

Para doble embaque 90° y triple embarque, consultar con nuestro departamento técnico.

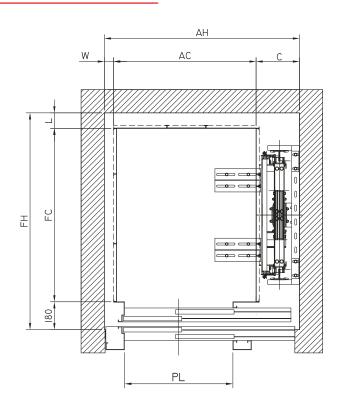



Acabados

Para este modelo de ascensor baja velocidad, podemos elegir cualquier color de skinplate. Para el pavimento, goma, linoleum, granitos, Silestone, etc. Los acabados asequibles con más elegancia.

POSEIDON













BAJO TECHO

Doble bandeja skinplate madera blanca. Focos led bajo consumo.



PAREDES

Módulos de skinplate directo. Madera blanca y madera gris. 3/4 de espejo al fondo.





PAVIMENTO

Linoleum. Negro.



CALYPSO














BAJO TECHO

Bandeja acero inox esmerilado con focos led bajo consumo.



PAREDES

Módulos de skinplate directo. Madera clara. Lama espejo al fondo




PAVIMENTO

Linoleum. Piedra.



Equipo






Maniobra electrónica configurable
Pulsación mantenida en cabina (sin puertas)
Pulsación enclavada en cabina (con puertas)
Instalación con premontada completa
Renivelación automática en planta
Sistema bajada de emergencia por fallo eléctrico
Reenvío temporizado a planta
Reset automático
Señales de hueco mediante detectores magnética

Reset automático Señales de hueco mediante detectores magnéticos e imanes Temporizador automático luz de cabina Botonera de revisión completa







Acceso cabina



Barrera fotoeléctrica de seguridad en embarque de cabina 94 haces Tensión alimentación 12 vcc Altura de protección de 2.000 mm (serie)

> Puerta automática de cabina tipo **bus planas** Posibilidad de puerta de rellano también tipo bus (**opcional**)



Puertas exteriores



Puerta **semiautomática** con acabado en imprimación Mirilla con cristal armado de seguridad Perfilería decorativa en aluminio Homologación Parallamas E60 Cerradura Homologada para ascensor Botonera exterior en cerco de puerta Opcional en acero inoxidable, gran mirilla y cristal total

Puertas automáticas de 2, 3 ó 4 hojas
Operador de cabina con VVVF
Acabado estándar puerta de cabina en inox
Opcional gran mirilla ó cristal total.
Acabado estándar puerta de rellano en epoxi.
Opcional inox, gran mirilla ó cristal total.
(opcional)





Sede Central Valencia

C/ Sierra Aitana, 36, Pol. Ind.La Lloma 46960 Aldaia, Valencia +34 963 793 768

Delegación Alicante

C/ Garcia Andreu, 20 03007 Alicante +34 966 357 184

Delegación Alicante - Beniarbeig

C/ San Antonio, 19 03778 Beniarbeig, Alicante +34 963 492 175

Delegación Almería - Aguadulce

C/ Bronce, 12 04720 Aguadulce, Almería +34 950 049 491

Delegación Valencia-Ontinyent

Avda. Almaig 42 bajo, 46870 Ontinyent, Valencia +34 900 907 748

Delegación Las Palmas

C/ Albareda 58, 35008 Las Palmas de Gran Canaria +34 928 078 900

Delegación Madrid - Getafe

Avda. Salvador Allende, 55 28907 Getafe, Madrid +34 918 254 563

Delegación Málaga

C/ Nicolás Maquiavelo 6 29006 Malaga +34 951 334 652

Delegación Murcia - Yecla

Camino Real, 90-1°, izq. 30510 Yecla, Murcia +34 968 109 829

Delegación Murcia - Águilas

Calle Iberia, 31 Bajo Edificio Torremar 30880 Águilas, Murcia +34 900 907 748

Delegación Santa Cruz de Tenerife

C/ Padre Anchieta, 20 38005 Santa Cruz de Tenerife +34 922 091 090

Delegación Castellón

C/ Ceramista Godofredo, 24 12005 Castellón de la Plana +34 964 200 908

Delegación Valencia - Gandía

Paseo Germanias 45, Esc 9, local 8, 46700 Gandía +34 963 492 175

Delegación Palma de Mallorca

Carrer dels Ocells, 7 07011 Palma de Mallorca +34 971 091 066

ascensoresdomingo.com



